

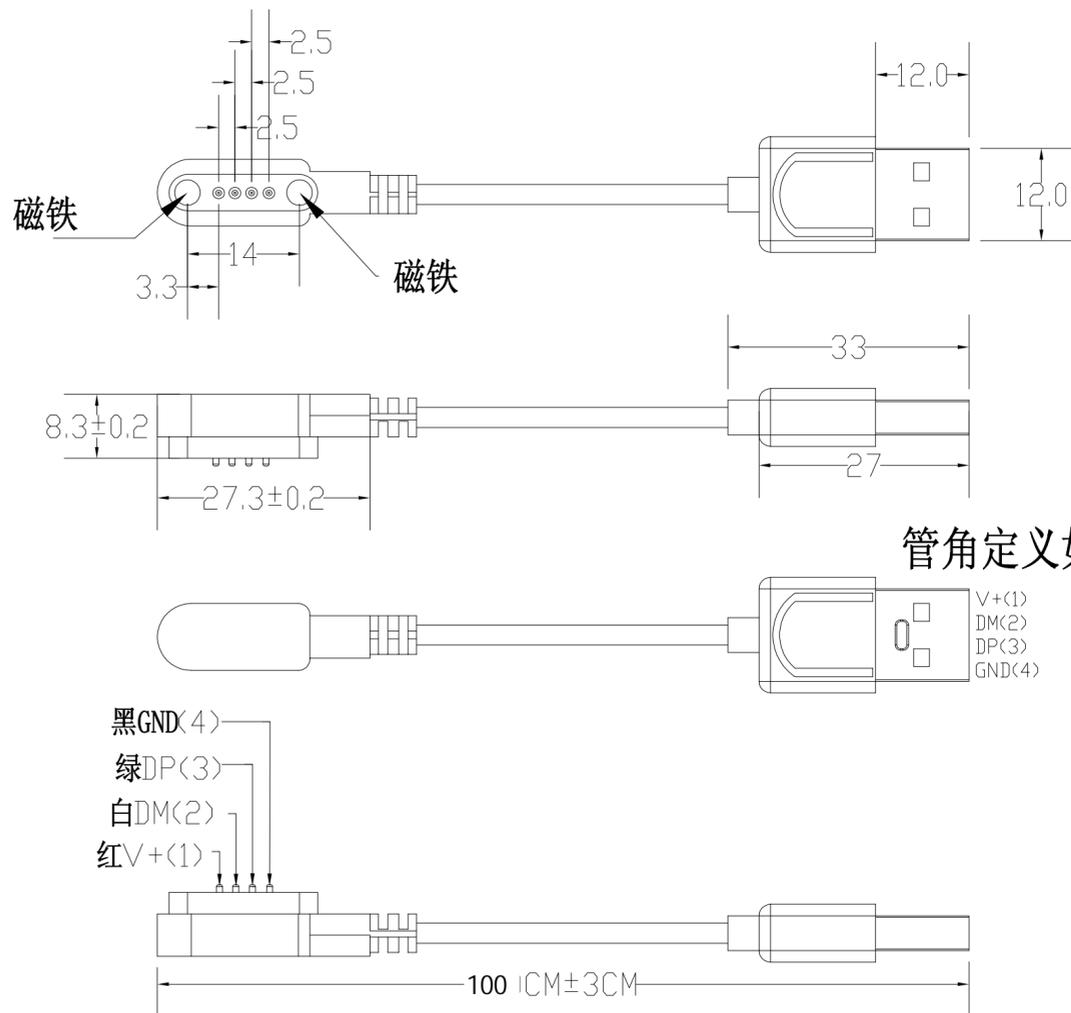


版本	更改位置	履历说明	日期	修订人
A0		首版发行	2023-01-08	

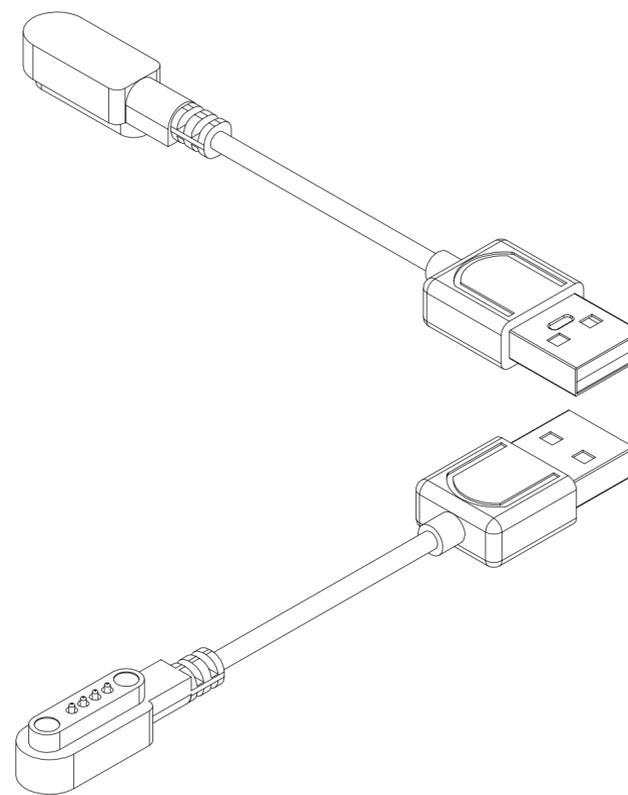

管角定义如下

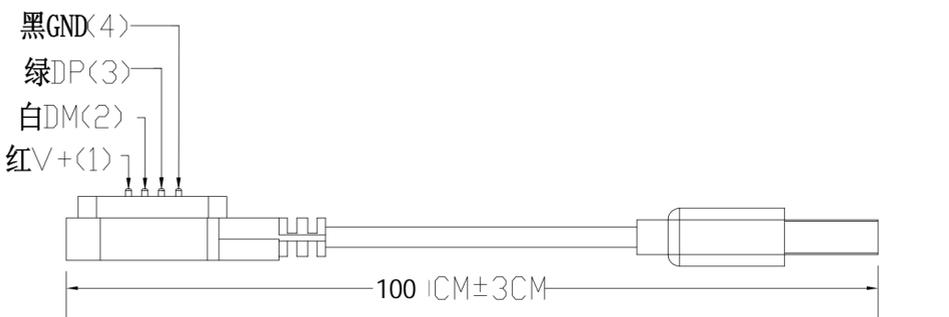

技术要求;

CODE、SPECIFICATION STANDARF

名称、 材质规格

- 1、线材、OD 2.8 (600mm, (15/0.10-20)
- 2、USB插头、USB短体A公 白色胶芯 镀镍 二次成形,
- 3、磁吸端、非标POGOping-4 (规格详见附页1) 非标磁铁\*2(规格详见附页2)
- 4、外模/线档、PVC 85P胶料 (黑)
- 5、电性能要求、5V1A电流带1APTC,
- 6、拉力摇摆测试、垂直拉力3KG、摇摆挂重100g正负60角度1000次、插拔5000次正常,
- 7、产品工作及储存环境、工作温度: -10℃-55℃、储存温度: -20℃-60℃,
- 8、耐高压测试、两两之间、引脚与胶体的耐压 AC3KV/60s、漏电电流小于10mA、检测功能良好,

J1管角定义	J2管角定义	功能定义
5V+(1)	5V+(1)	USB-VCHG(对应 PC 端 USB电源)
DM(2)	DM(2)	数据线传输
DP(3)	DP(3)	数据线传输
GND(4)	GND(4)	USB-GND(4)(对应 PC 端 GND电源)

深圳市元升电子有限公司

未注公差	单位: mm	零件名称: 4PIN磁吸线	图纸编号: XB-2023-0108-01
线性尺寸	L	适用机种: 智能穿戴手表、蓝牙耳机	物料编号:
0 ≤ L ≤ 10	± 0.1	零件材质: USB、磁铁镀镍顶针镀金	文件编号:
10 ≤ L ≤ 30	± 0.15	版本: A0	日期: 2023-01-08
30 ≤ L ≤ 100	± 0.2	页码: 1	页次: 1
100 ≤ L	± 0.3	制作: 李广宁	审核: 熊建林
			批准: 徐刚