

DISPLAY TYPE	TN & POSITIVE	DRIVE METHOD	STATIC
FRONT POLARIZER	TRANSMISSIVE	OPERATING TEMP	0° C TO +55° C
BACK POLARIZER	REFLECTIVE	STORAGE TEMP	-10° C TO +60° C
VIEWING DIRECTION	6:00	CONNECTOR	PIN
OPERATING VOLTAGE	5.0V	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	±0.2

设计:

CRC


审核:

Yu. QY

单位: mm	型号	ADT8259	页数	第1页 (共2页)
版本: 1	客户编号	E0809	日期	2004-12-25
EMAIL: ande@intech-lcd.com.cn				
安德显示器(深圳)有限公司 电话: (0755) 28057112				
INTECH INTTECH DISPLAY (SHENZHEN) CO., LTD 传真: (0755) 28057129				

客户确认签名:

客户确认签名:

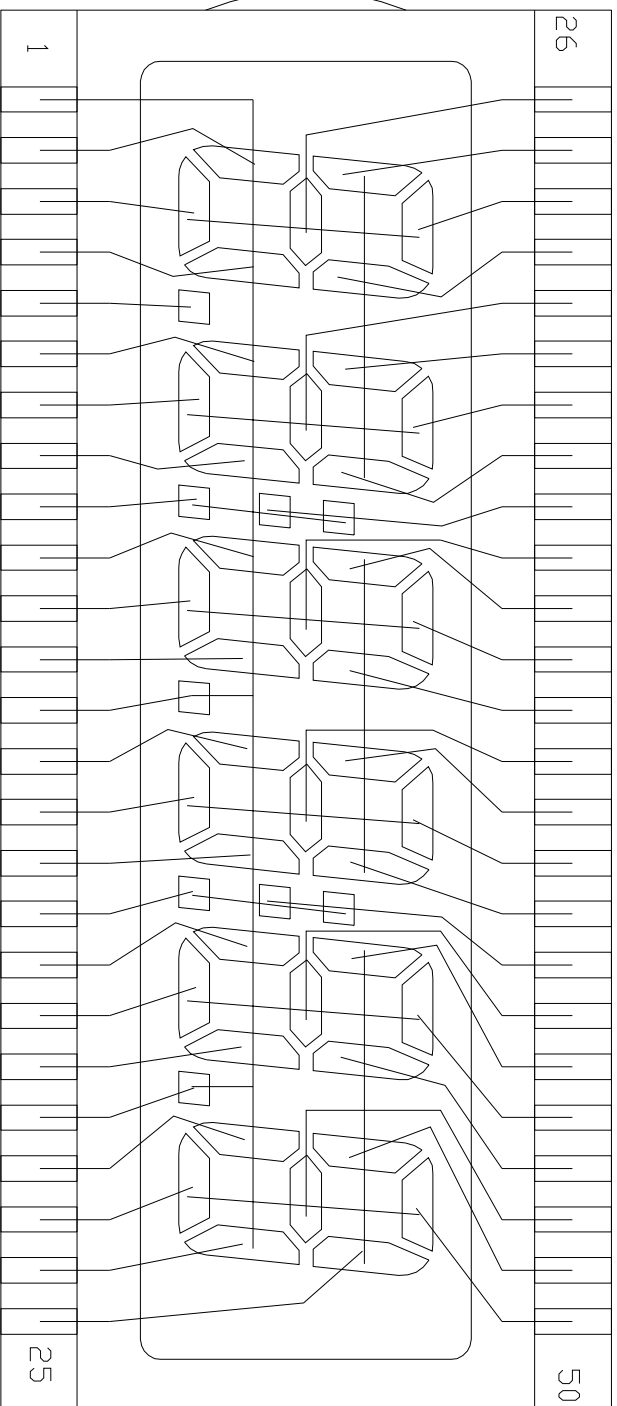

PIN NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SEG	COM	1E	1D	1C	DP1	2E	2D	2C	DP2	3E	3D	3C	DP3	4E	4D	4C	DP4	5E
PIN NO	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
SEG	5D	5C	DP5	6E	6D	6C	6B	6A	6F	6G	5B	5A	5F	5G	COL2	4B	4A	4F
PIN NO	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50				
SEG	4G	3B	3A	3F	3G	COL1	2B	2A	2F	2G	1B	1A	1F	1G				

单位: mm	型号	ADT8259	页数	第2页 (共2页)
版本: 1	客户编号	E0809	日期	2004-12-25

EMAIL: andee@intech-lcd.com.cn


安德显示器(深圳)有限公司 电话: (0755) 28057112
 INTECH DISPLAY (SHENZHEN) CO., LTD 传真: (0755) 28057129