


# JK30-250 PPTC热敏电阻产品规格书

文件编号：Q/JKTD-30-250


版本：A2

第一页：共一页



金瑞电子材料  
Jinrui Electronic material

外形及尺寸：



- A: 13.2mm (最大值)
- B: 18.3mm (最大值)
- C: 5.1mm (标称值)
- D: 7.6mm (标称值)
- E: 3.1mm (最大值)
- F: 0.9mm (标称值)

引线材料：镀锡铜线， $\Phi 0.60$  mm.

包封材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

电气性能：

最大过载电流	40 A <sub>DC</sub>	最大电压	30 V <sub>DC</sub>
25°C ± 2°C最大不动作电流	2.5A	25°C ± 2°C最小动作电流	5.0A
起始零功率电阻	0.03-0.08Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.10Ω



检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25°C ± 2°C，置于空气中	0.03-0.08Ω
不动作电流	25°C ± 2°C，2.5A，维持60min	不动作
典型动作时间	25°C ± 2°C，12.5A，12V	小于11S
动作耐久性	30V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40°C 到 85°C

包装条件：500pcs/袋

型号说明：

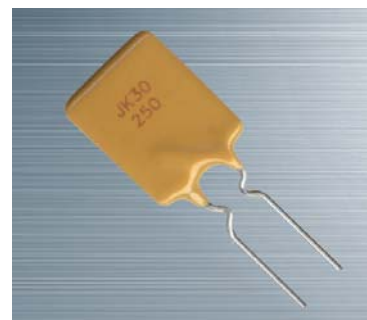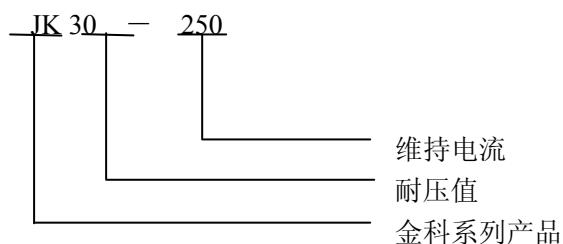

电话：0755-26546327 26506214

传 真：0755-26546562

网站：[www.JKPPTC.com](http://www.JKPPTC.com)

E-mail: customer@jkpptc.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市南山区科技园琼宇路8号金科6楼