

JK30-400 PPTC热敏电阻产品规格书

文件编号：Q/JKTD-30-400

版本：A2


第一页：共一页



金瑞电子材料
Jinrui Electronic material



外形及尺寸：



- A: 14.0mm (最大值)
- B: 20.1mm (最大值)
- C: 3.1mm (最大值)
- D: 5.6mm (标称值)

引线材料：镀锡铜线， $\Phi 0.80$ mm.

封装材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

电气性能：

最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	30 V _{DC}
25℃±2℃最大不动作电流	4.0A	25℃±2℃最小动作电流	8.0A
起始零功率电阻	0.01-0.06Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.09Ω



检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0.01-0.06Ω
不动作电流	25℃±2℃，4.0A，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，20.0A，12V	小于11S
动作耐久性	30V, 40A, 24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃

包装条件：500pcs/袋

型号说明：

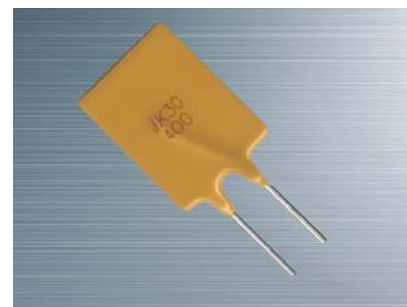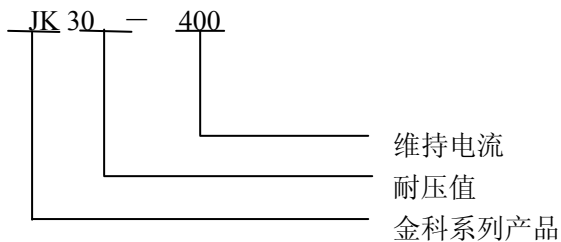

电话：0755-26546327 26506214

传 真：0755-26546562

网站：www.JKPPTC.com

E-mail: customer@jkpptc.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市南山区科技园琼宇路8号金科6楼