

JK60-075 PPTC热敏电阻产品规格书

文件编号：Q/JKTD-60-075

版本：A1


第一页：共一页



金瑞电子材料
Jinrui Electronic material



外形及尺寸：



- A: 10.2mm. (最大值)
- B: 15.2mm. (最大值)
- C: 3.1mm. (最大值)
- D: 5.1mm (标称值)

引线材料：镀锡铜线， $\Phi 0.60$ mm.

封装材料：阻燃环氧粉料，符合 UL94V-0 要求

电气性能：

最大过载电流	40 A _{DC}	最大电压	60 V _{DC}
25℃±2℃最大不动作电流	750mA	25℃±2℃最小动作电流	1.5A
起始零功率电阻	0.25-0.42Ω	动作后 1 小时最大电阻	0.62Ω


检测条件及交收标准：

检测项目	测试条件	交收标准
起始零功率电阻	25℃±2℃，置于空气中	0.25-0.42Ω
不动作电流	25℃±2℃，750mA，维持60min	不动作
典型动作时间	25℃±2℃，3.75A，12V	小于5S
动作耐久性	60V，40A，24hr	不起明火或燃烧

工作温度：-40℃ 到 85℃

包装条件：1000pcs/袋

型号说明：

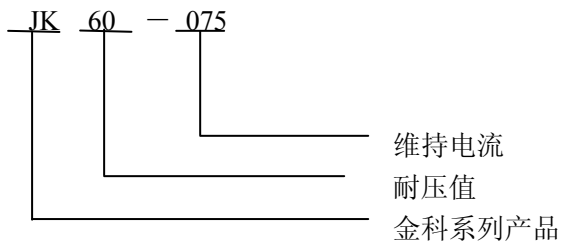

电话：0755-26546327 26506214

传 真：0755-26546562

网站：www.JKPPTC.com

E-mail: customer@jkpptc.com

深圳市金瑞电子材料有限公司

地址：深圳市南山区科技园琼宇路8号金科6楼