


The Main Technology Performance

主要材料、性能

项目	Item	参数	Parameter
电路	Circuit		
额定电压 Rated voltage	15A 250V AC		
额定电流 Rated current	20A 125V AC		
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$		
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$		
介电强度 Dielectric strength	$\geq 1500V$ AC/5S		
电气寿命 Endurance	≥ 10000 Cycles		

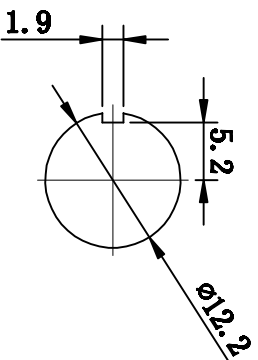

安装面尺寸
Panel Cut-007

NO.	名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING
15	铆钉 Rivet	2	铜 Cu	
14	螺丝 Screw	6	M3X0.5 铁 Iron	
13	端子 Terminal	2	黄铜 H62	镀镍
12	支架 Support	2	黄铜 H62	Cu-Sn Plating 镀铜锡
11	隔板 Working piece	2	黄铜 H62	Ag Plating 镀银
10	触点 Contact	4	铜 Cu	
9	弹簧 Spring	2	磷青铜 Spring steel rim	
8	塑料子 Plastic Slider	2	PC	
7	隔板 Inner Sleeve	1	PC	
6	底座 Housing	1	胶木	
5	快流 Breaklet	1	铁 Iron	Hi Plating 镀镍
4	螺母	1	M12X0.75 铁 Iron	Hi Plating 镀镍
3	端子 Breaklet	1	黄铜 H69	Hi Plating 镀镍
2	螺母 Threaded	1	黄铜 H69	Hi Plating 镀镍
1	手柄 Handle	1	黄铜 H69	Hi Plating 镀镍

版本	标示	更改描述
产品型号	KNS(C)-123	产品料号
产品系列	制图	审核
图纸比例	日期	日期

若没有特别标示,公差依照以下要求:(单位: mm)
 $L = \pm 0.5$ $r = \pm 0.30$ $\angle = \pm 12^\circ$