

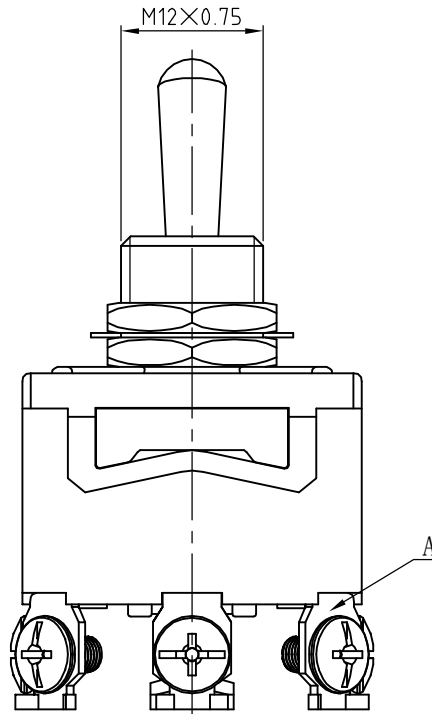
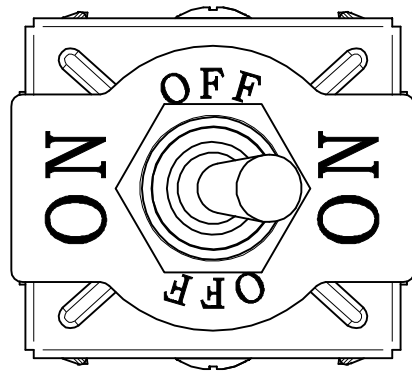


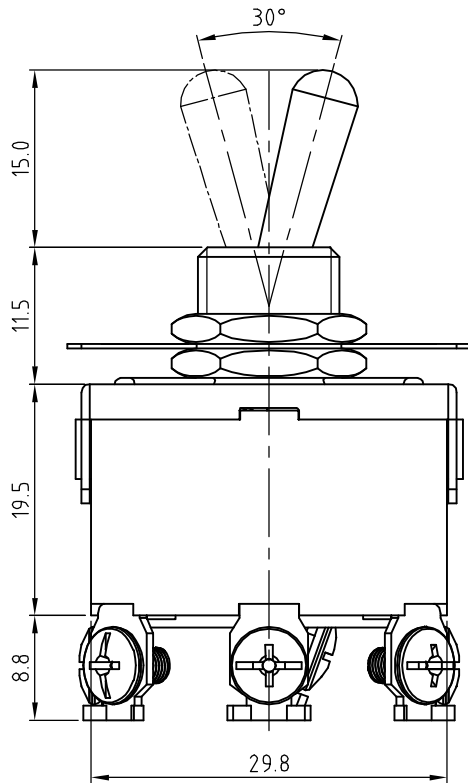

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	
额定电流、电压 Rated voltage Rated current	15A 250V AC 20A 125V AC
绝缘电阻 Insulated resistance	≤50mΩ
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
介电强度(极间) Dielectric strength	1500V AC/5S
电气寿命 Endurance	10000 Cycles

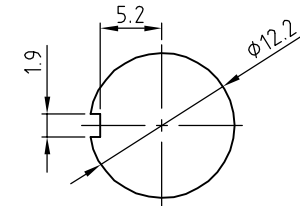

安装面板尺寸
PANEL CUT-OUT

未注 公差 尺寸	线 性 尺 寸	>0~6	±0.05	名称	型号: KN3 (C)		
		>6~20	±0.1		料号:KN3 (C)-303		
		>20~50	±0.2				
		>50~100	±0.4				
	>100	±0.8	钮子开关		模具 编号	单位: MM	比例: 1: 1
角度尺寸	±2°	版本: A1		视角: 			
设 计					第 1 页 共 1 页		
审 核							
批 准					 乐清市戴尔电子有限公司 YUEQING DAITER ELECTRON CO.,LTD		
生效时间							