


Эффективные параметры комплекта сердечника	Типовые значения	
Основной фактор Σ (I/A)	0,218	мм ⁻¹
Объём комплекта V_e	102000	мм ³
Длина магнитной силовой линии l_e	149	мм
Эффективное сечение A_e	683	мм ²
Минимальное сечение A_{min}	676	мм ²
Масса комплекта	530	г
Температурное сопротивление R_{th}	5,5	°К/Вт

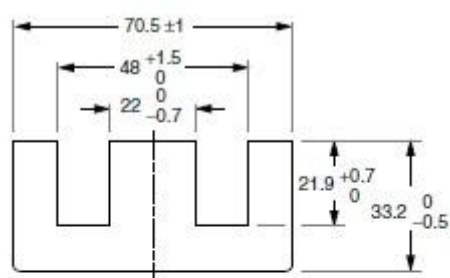

EE70/33/32 полусердечник
(EE71/33/32)