

9001 Серия

## DIN41612 тип С вилка угловая

Контакты: Сплав медь

Обработка контактов: золото,

Предельный ток: 2А





Сопротивление контактов: 30м МОм макс

Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин


Предельное напряжение: 1000 В течение 1 мин.

Изолятор: PBT UL94-0

Рабочая температура: -55°C -+105°C

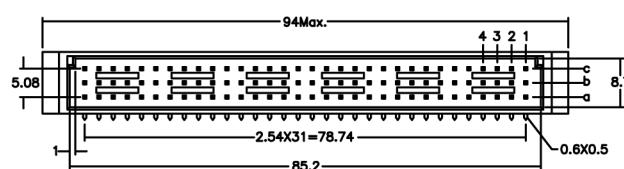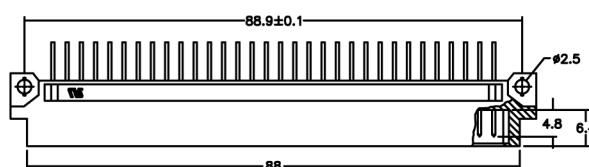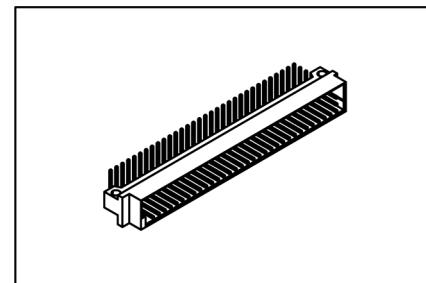

совместим с  
9001 - 1296, 1264 С тип  
9001 - 1496, 1464 R тип  
9001 - 1264 IDC тип

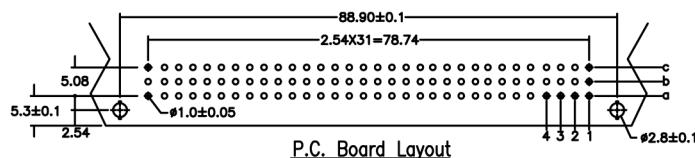

Pitch	Position	Rows with Contacts	Contact Arrange
2.54mm	96	a b c	
	64	a b -	
	64	a - c	
	32	a - -	
5.08mm	48	a b c	
	32	a b -	
	32	a - c	
	16	a - -	

## МАРКИРОВКА:

9001-	1	1	96	1	C	10	L1
шаг		типа	число	длина	контакт	толщина	- пропуск
1:2.54мм		1:вилка	контактов	выводов	С:вывод	золочения	без замков
2:5.08мм					луженый	10: 10μ"	- с замком
					контакт	15: 15μ"	см. стр . 45
					позолоченный	30: 30μ"	
				G:вывод	Г:вывод	пропуск goldflash	
					позолоченный		