

Разъемы D-SUB на плату, прямой угол

DRB

Материал

Корпус: сталь, покрытая цинком или оловом
Вариант: золото поверх никеля
Контакты: фосф. бронза, золото поверх никеля
Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Смотри также:

Варианты исполнения винтов с. 30

Электрические характеристики


Предельный ток: 5 А (на контакт)
Предельное напряжение: 1000 В АС в течение
1 мин.
Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
Сопротивление контакта: не более 10^{-3} Ом

Этот товар Вы можете приобрести в
компании «Бурый Медведь».

Подробнее – с. 6

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -55 до $+105^{\circ}\text{C}$

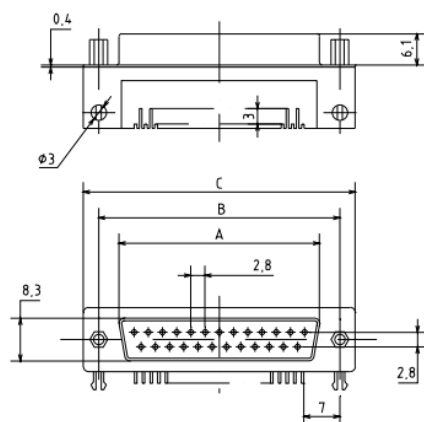


DRB-xxM Z

xx – количество контактов

M – вилка

Z – A, B, C для соответствующих типов

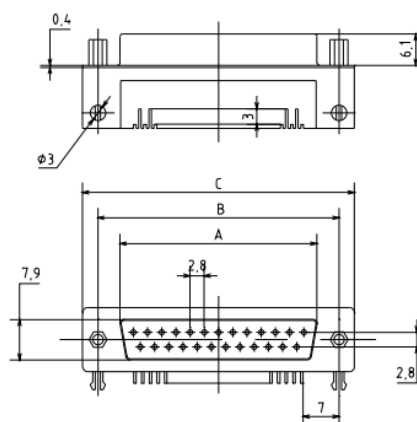


DRB-xxF Z


xx – количество контактов

F – гнездо


Z – A, B, C для соответствующих типов



тип A



тип B



тип C