
DCL/DCLT/DCLH series

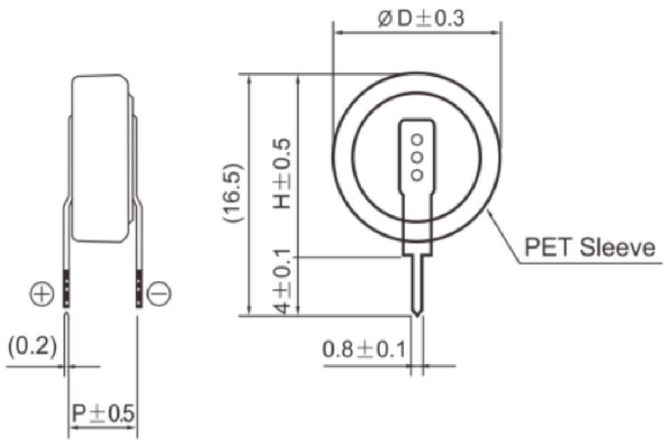

Part number	Operating voltage (V)	Capacitance (F)	ESR (Ω, @1kHz)	V type(mm)		
				ØD	H	P
DCL 5R5 105	5.5	1.0	≤30	19.0	19.5	5.0
DCL 5R5 155		1.5	≤30	19.0	19.5	5.0
DCLT 3R6 105	3.6	1.0	≤30	19.0	19.5	5.0
DCLT 5R5 474	5.5	0.47	≤50	19.0	19.5	5.0
DCLT 5R5 684		0.68	≤50	19.0	19.5	5.0
DCLT 5R5 105		1.0	≤30	19.0	19.5	5.0
DCLH 6R3 474	6.3	0.47	≤50	19.0	19.5	5.0
DCLH 6R3 684		0.68	≤50	19.0	19.5	5.0
DCLH 6R3 105		1.0	≤30	19.0	19.5	5.0

*DCLT Series is designed for higher temperature application up to 85℃
*DCLH Series is designed for higher operational voltage application up to 6.3V