

УН-002 4P4C 3U" F

Вилка 4P4C



Электрические характеристики


Максимальный ток: 1.5 А

Максимальное напряжение: 125В АС

Сопротивление изоляции: 100 МОм

Выдерживаемое напряжение: АС 1000В RMS 50Гц-60Гц в теч 1 мин

Сопротивление соединения : 20мОм

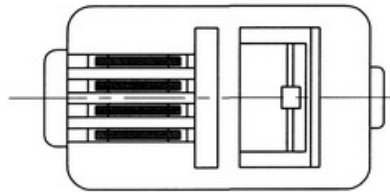

TOLERANCE: ± 0.1

